MBI75

TRACKBALL

- **Diamètre de la boule : 76,1 mm.**
- **Jusqu'à 3 boutons externes (sauf quadrature).**
- **Montage jusqu'à 30° (IP40), jusqu'à 90° (IP51).**

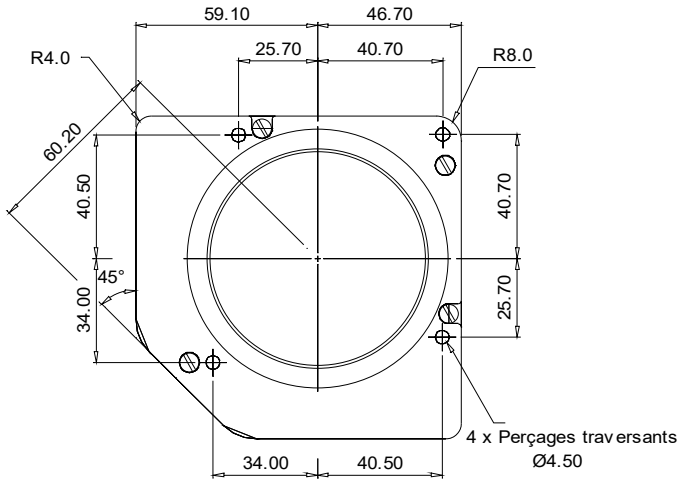

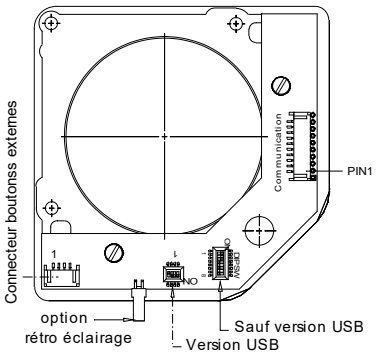

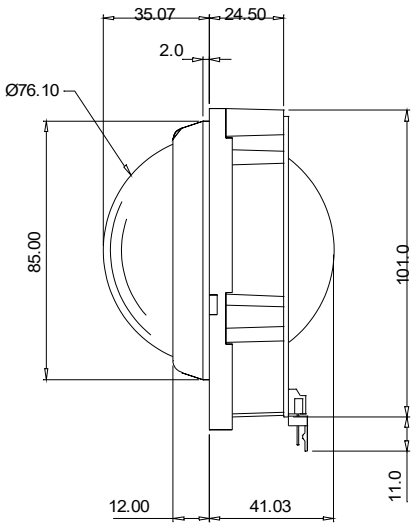

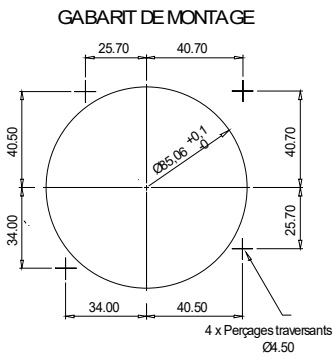

Connexion boutons par connecteur JST 2mm PH4 (4 pôles)				
N°	**1**	**2**	**3**	**4**
Signal	Bouton 1 gauche	Bouton 2 milieu	Bouton 3 droite	GND

Rétro éclairage par connecteur Molex (2 pôles)		
N°	**1**	**2**
Sur boule éclairée	+5V	GND

connecteur JST 2mm PH10 (10 pôles), communication / alimentation.										
N°	**1(gauche)**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10(droite)**
Couleurs*	Bleu	Gris	Orange	Jaune	Violet	Marron	Rouge	Blanc	Vert	Noir
PS2 / USB	X1	X2	Y1	Y2	Drain		+5V DC	Data / D-	Clock / D+	GND
Quadrature	X1	X2	Y1	Y2			+5V			GND
* = couleurs de variantes de câblage.										

ANDIG S.A.R.L
451, route des Blaves
74200 ALLINGES
http://composants.andig.fr

Tél : +33 (0)4 50 70 54 54
Fax : +33 (0)4 50 70 56 56
Email : info@andig.fr

Tableau des Orientations (vue de dessus) Position trackball au montage (sauf version Quadrature)				
Position switchs DIP (pour conserver axe X, Y dans le bon sens)				
Position trackball 1	ON	ON	OFF	OFF

Switch DIP (8 pôles) pour option USB / PS2			
Switch	**Fonction**	**OFF**	**ON**
1	Position trackball 1	Voir tableau POSITION	Voir tableau POSITION
2	Position trackball 2	Voir tableau POSITION	Voir tableau POSITION
3	Fonction VX3 de 3ème axe virtuel	Activé	Désactivé
4	Vitesse de déplacement	2 : 1	1 : 1
5, 6, 7	Inutilisé	-	-
8	Rétro éclairage boule	Activé	Désactivé

Position trackball 2	ON	OFF	ON	OFF

Options et références pour commandes

	Série	**Etanchéité**	**Type de liaison**	**Switches**	**Montage**	**Boîtier**	**Couleur de boule**
Trackball	**MBI75**						
IP40		1					
IP 51 avec joint		2					
Quadrature			4				
USB, PS/2 (interface universel)			2				
Sans switch interne				0			
Montage par le bas					2		
Injecté noir						7	
Jaune							4
Transparente bleutée avec rétro éclairage							B
Exemple de références	**MBI75**	**1**	**4**	**0**	**2**	**7**	**4**

Pour tous renseignements ou options spéciales, merci de nous contacter.

ıe phénolique
)
llions (IP51)
ED
S2/USB)
PS2)

sf_mbi75_1908_f03 - Document & produit soumis à modifications sans préavis.

ANDIG S.A.R.L
451, route des Blaves
74200 ALLINGES
http://composants.andig.fr

Tél : +33 (0)4 50 70 54 54
Fax : +33 (0)4 50 70 56 56
Email : info@andig.fr